


Standardinstallation af Combination F kaffemaskine

Nedenstående tegning viser en standardinstallation af en Combination F kaffemaskine i Danmark med hårdt vand.

Det er en forudsætning, at vandtilførsel ($\frac{1}{2}$ " eller $\frac{3}{4}$ " kuglehane), afløb (minimum 32 mm) og elinstallation med **1 stik 400V (16 Amp) + 1 stik 230V ved montering med mælkekøler**. Alt er frit tilgængelig i underskabet/ **max 1 meter fra kaffemaskinens installationssted**, samt udført af autoriserede installatører iht. gældende forskrifter.

Hvis maskinen monteres med en grums separator skal afløb være lavere end denne.

NIMAND® udfører alt installationsarbejde efter den Danske VA-godkendelse.

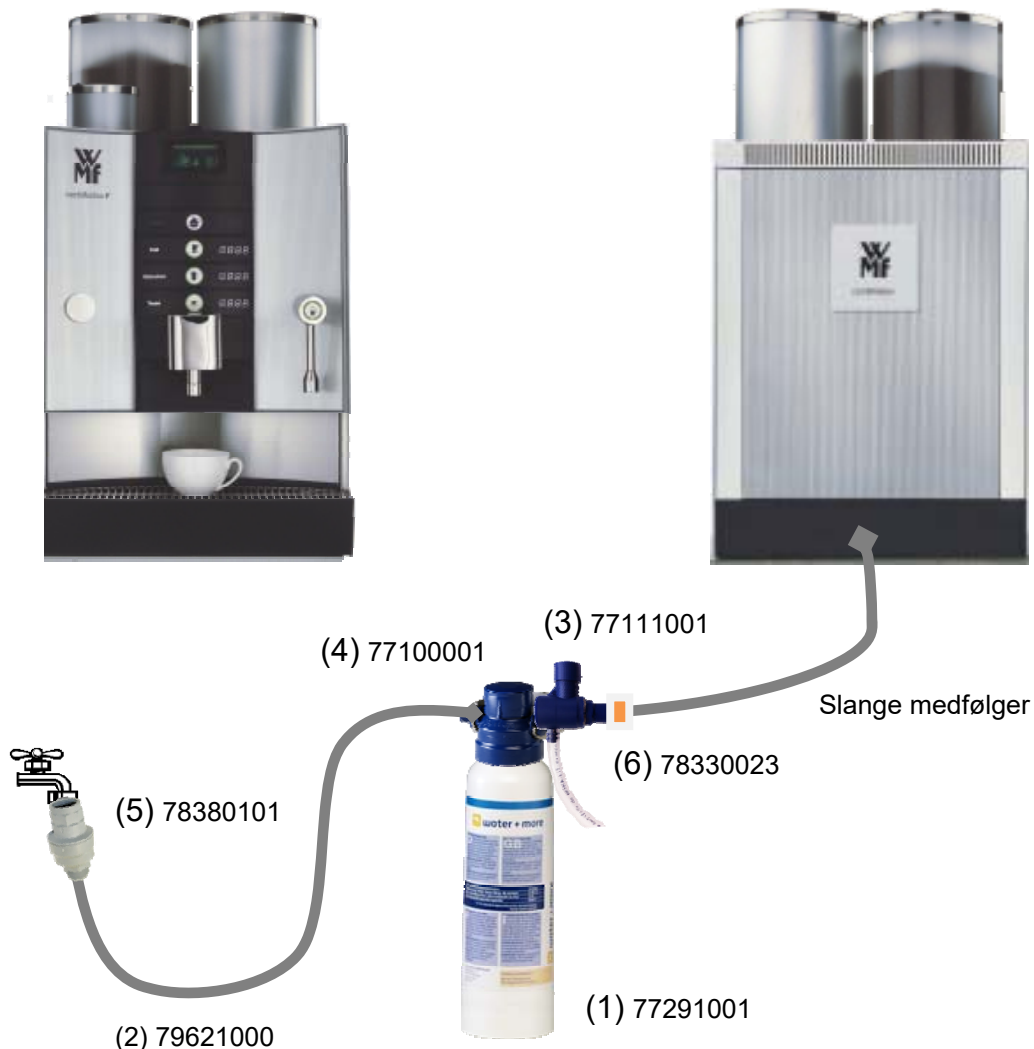

Anbefalet tilbehør i en standardinstallation:

- (1) 1 stk. Varenr. 77291001, Bestmax XXL filter patron*
- (2) 1 stk. Varenr. 79621000, RS Slang 3/8F-3/4E 1000mm (VA godkendt)
- (3) 1 stk. Varenr. 77111001, Flush filterventil m/slange
- (4) 1 stk. Varenr. 77100001, Bestmax filter hoved
- (5) 1 stk. Varenr. 78380101, Vand blokeringsventil $\frac{3}{4}$ "
- (6) 1 stk. Varenr. 78330023, Nippelmuffe $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{8}$ "

*) Vores tekniker kan i enkelte tilfælde anbefale et andet setup pga. vandets hårdhedsgrad eller maskinens daglige forbrug.