


## Standardinstallation Expobar Digital /2 Take Away

Nedenstående tegning viser en standardinstallation af en Expobar Digital /2 Take Away espressomaskine i Danmark med hårdt vand.

Det er en forudsætning, at vandtilførsel, afløb og elinstallation 230V eller 400V afhængig af bestilt model er frit tilgængelig og i umiddelbar nærhed af installationsstedet, samt udført af autoriserede installatører iht. gældende forskrifter.

**NIMAND**<sup>®</sup> udfører alt installationsarbejde efter den Danske VA-godkendelse.

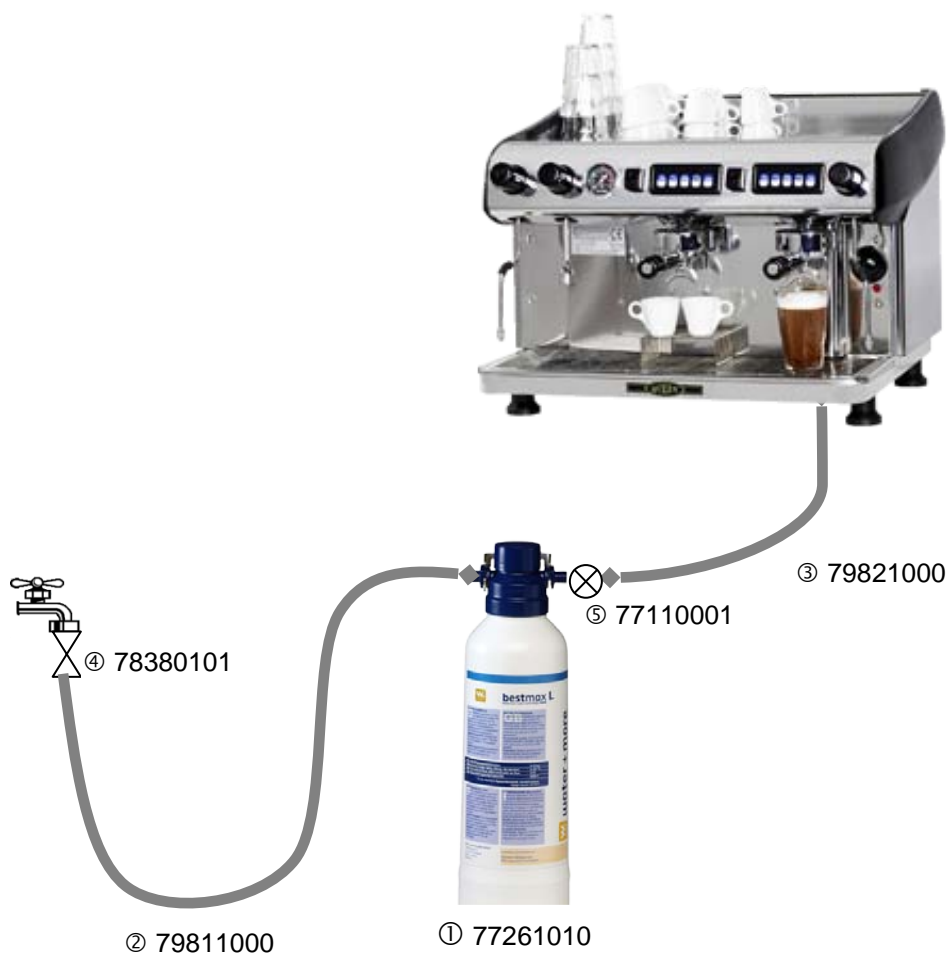

### Anbefalet tilbehør i en standardinstallation:

- ① 1 stk. Varenr. 77261010, Bestmax L installationssæt\*
- ② 1 stk. Varenr. 79811000, Armeret slange VAG 3/8F-1/2F 1000mm
- ③ 1 stk. Varenr. 79821000, Armeret slange VAG 3/8F-3/4E 1000mm
- ④ 1 stk. Varenr. 78380101, Vandblokeringsventil 3/4"
- ⑤ 1 stk. Varenr. 77110001, Flowmeter

\*) Vores teknikere kan i enkelte tilfælde anbefale et andet setup pga. vandets hårdhedsgrad eller maskinens daglige forbrug.