


Standardinstallation WMF CombiNation F kaffemaskine

Nedenstående tegning viser en standardinstallation af en WMF CombiNation F kaffemaskine i Danmark med hårdt vand.

Det er en forudsætning, at vandtilførsel, afløb og elinstallation 400v og 230V er frit tilgængelig og i umiddelbar nærhed af installationsstedet, samt udført af autoriserede installatører iht. gældende forskrifter.

NIMAND[®] udfører alt installationsarbejde efter den Danske VA-godkendelse.

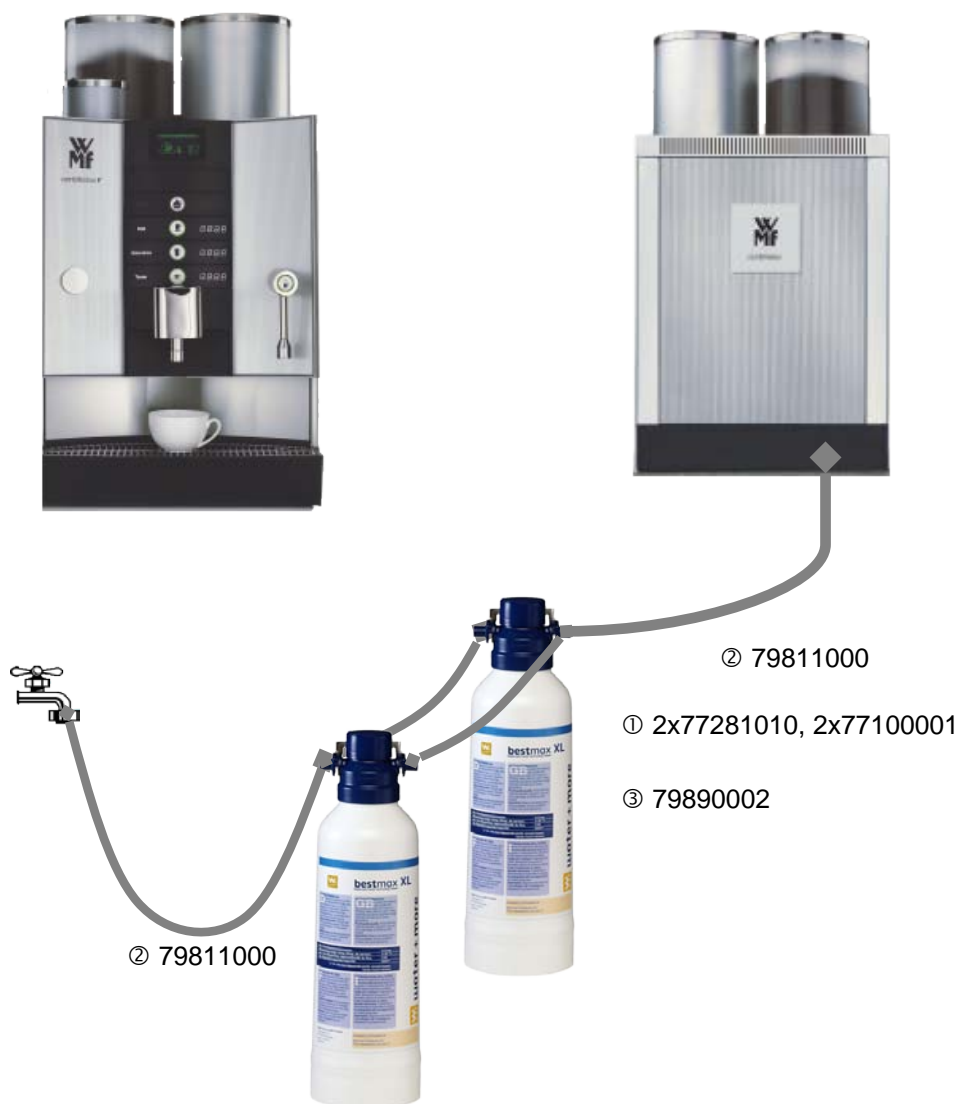

Anbefalet tilbehør i en standardinstallation:

- ① 2 stk. Varenr. 77281001, Bestmax XL filterpatron*
- 2 stk. Varenr. 77100001, Filterhoved
- ② 2 stk. Varenr. 79811000, Armeret slange VAG 3/8F-1/2F 1000mm
- ③ 1 stk. Varenr. 79890002, Slange Kit for dobbeltfiltre

*) Vores tekniker kan i enkelte tilfælde anbefale et andet setup pga. vandets hårdhedsgrad eller maskinens daglige forbrug.